





## DIMENSIONI / SIZE




B25

15 0,4 1




B25

13 0,3 1




B08

15 0,4 1




B08

13 0,3 1




B16

15 0,4 1



B16

13 0,3 1



B14

13 0,3 1

## SEDIA ATTESA

### MONOSCOCCA

Disponibile in due altezze, dettate dall'applicazione o meno di un poggiatesta. Struttura interna portante in tubolare di acciaio a sezione mista.

### IMBOTTITURA

L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $40 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).

### MECCANISMI

Oscillante 3D con regolazione altezza o piastra a gas metallica. Per le basi 4 razze è disponibile una piastra girevole in alluminio.

### BASI

4 razze in alluminio fissa girevole con piedini  
4 razze piramidale in alluminio girevole con piedini o ruote (la versione 4 razze con ruote non è disponibile per la scocca alta)  
5 razze in alluminio girevole con leva a gas o oscillante e ruote.

### COLONNA

Girevole o a gas che permette la regolazione in altezza del sedile.

### RUOTE/PIEDINI

Piroettanti, autofrenanti, gommate diametro 65 mm, normali o cromate. Ruote diametro 50 mm per la base 4 razze piramidale.  
Piedini.

### TESSUTI

La poltroncina può essere rivestita con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

## WAITING AREA CHAIR

### SINGLE SHELL

Available in two heights, dictated by applying or not applying a headrest. Internal load-bearing structure in tubular steel with different cross sections.

### UPHOLSTERY

Upholstered in "flexible" cold-moulded polyurethane, self-extinguishing, CFC/HCFC-free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), so does not contribute to depletion of the ozone layer, and moulded in Class 1-IM polyurethane, with density  $40 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).

### MECHANISMS

3D oscillation mechanism with height adjustment or metal gas lift plate. For 4-star bases, a fixed swivel plate in aluminium is available.

### BASES

4-star aluminium fixed swivel with feet  
4-star pyramid in aluminium swivel with feet or castors (the 4-star version with castors is not available with the high seat shell)  
5-star aluminium swivel with gas lever or oscillation mechanism and castors.

### COLUMN

Swivel or gas lift to allow seat height adjustment.

### CASTORS/FEET

Self-braking, rubberised castors, diameter 65 mm, normal or chromed. 50 mm diameter castors for the 4-star pyramid base.  
Feet.

### FABRICS

Armchair can be upholstered with fabrics in different types, colours and categories as detailed in the Lt Form upholstery charts.

## MECCANISMI / MECHANISMS



### 005

Armonico 3D  
- Oscillazione 3D  
- Regolazione altezza

3D tilt mechanism  
- 3D oscillation  
- Height adjustment



### P15

Piastra a gas  
- Regolazione in altezza del sedile

Gas lift plate  
- Seat height adjustment



### P11

Supporto fisso medio in alluminio  
- Piastra fissa in alluminio

Medium fixed aluminium support  
- Fixed aluminium plate



### P03

Supporto fisso basso in Alluminio.  
- Piastra fissa in alluminio

Support fixed low in aluminium.  
- Aluminium fixed plate



### P16

Supporto fisso alto in Ny nero



### P17

Supporto fisso basso in Ny nero

## BASI / BASES



### B25

Base 5 razze Ø690 alluminio  
5-star base Ø690 in aluminium



### B08

Base 4 razze Ø740 alluminio.  
4-star base Ø740 in aluminium.



### B16

4 Razze piramidale Ø720 alluminio.  
-H265mm Ø720.  
4-star pyramid Ø720 aluminium.  
-H265mm Ø720.



### B14

4 Razze piramidale Ø720 alluminio.  
-H316mm Ø720.  
4-star pyramid Ø720 aluminium.  
-H316mm Ø720.



### B39

Base 4 razze piramidale Ø720 Ny nero per piedini e ruote

## RUOTE / CASTORS



### R06

Ruote stop gommata Ø65  
-autofrenante Ø65  
(solo con base B25)

Rubber stop castors Ø65  
-self-braking Ø65  
(only with base B25)



### R09

Ruote stop gommata Ø65 cromate  
-autofrenante Ø65

Chromed Ø65 rubber stop castors  
-self-braking Ø65



### R08

Ruote libere Ø50  
Castors Ø50



### PD2

Piedini.  
Feet.




### PD4

Piedini N  
Feet N



## DIMENSIONI / SIZE

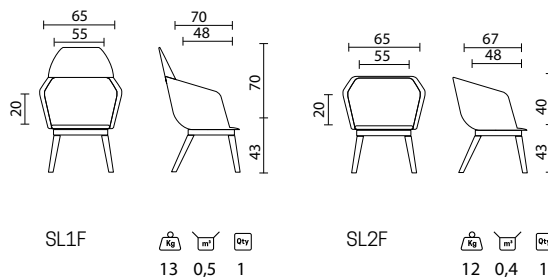

SL1F

13 0,5 1

SL2F

12 0,4 1

## SEDIA ATTESA

### MONOSCOCCA

Disponibile in due altezze, dettate dall'applicazione o meno di un poggiatesta. Struttura interna portante in tubolare di acciaio a sezione mista. L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $40 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).

### BASAMENTI

4 gambe in legno massello di faggio naturale..

### TESSUTI

La poltroncina può essere rivestita con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

## WAITING AREA CHAIR

### SINGLE SHELL

Available in two heights, dictated by applying or not applying a headrest. Internal load-bearing structure in tubular steel with different cross sections. Upholstered in "flexible" cold-moulded polyurethane, self-extinguishing, CFC/HCFC-free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), so does not contribute to depletion of the ozone layer, and moulded in Class 1-IM polyurethane, with density  $40 \pm 5$  g/l (kg/m<sup>3</sup>).

### BASES AVAILABLE

4 legs in natural solid beech wood..

### FABRICS

Armchair can be upholstered with fabrics in different types, colours and categories as detailed in the Lt Form upholstery charts.

## BASAMENTI / BASES AVAILABLE



### T3

Telaio 4 gambe in legno massello di faggio naturale.

4-leg frame in solid natural beech wood.